

Wasserschlauch EURO TRIX®

Eigenschaften:

- Hochflexibel, robust, drallfrei und knickstabil
- LABS-, trennmittel- und fettfrei

Beständigkeit:

- Ozon-, witterungs-, UV-beständig

Einsatzbereiche:


- Universeller Einsatz
- Sicherer Betrieb in mobilen oder stationären Leitungssystemen
- Industrie, Bauwesen, Gewerbe
- Landwirtschaft
- Landschafts- und Gartenbau
- Kommunen, Fuhrparks

Technische Daten:

Seele:	schwarze, porenfreie, glatte EPDM-Innenschicht
Einlage:	synthetische Garne
Decke:	EPDM
Betriebsdruck:	15 bar/218 psi
Berstdruck:	45 bar/653 psi
Temperaturbereich:	-20 °C bis +100 °C
Farbe:	6 orangefarbene, axial verlaufende Streifen auf schwarzem Untergrund
Rollenlänge:	40 m



ContiTech

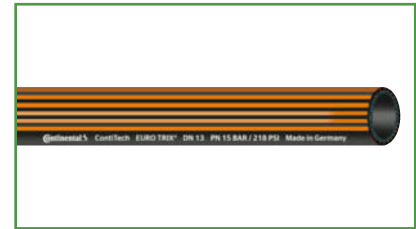

Innen-Ø mm	Innen-Ø Zoll	Wandstärke mm	Biegeradius mm	Gewicht g/m	Bestell-Nr.	€ Rolle
13,0	1/2	3,50	50	265	15 6000 0150	78,00
16,0	5/8	3,80	65	360	15 6000 1332	96,40
19,0	3/4	4,00	70	435	15 6000 0155	116,40
25,0	1	4,50	120	580	15 6000 0160	154,80

(180)