

Autogenschlauchleitung, rot

Eigenschaften:

- Beidseitig verpresst mit Tülle und Überwurfmutter R 3/8" links

Norm/Zulassung:

- EN 559

format
professional quality

Innen-Ø mm	Wandstärke mm	Rollenlänge m	Bestell-Nr.	€ Stück
6,3	3,5	5	15 6010 1630	
6,3	3,5	10	15 6010 1635	
6,3	3,5	15	15 6010 1640	
6,3	3,5	20	15 6010 1645	
9,0	3,5	5	15 6010 1650	
9,0	3,5	10	15 6010 1655	
9,0	3,5	15	15 6010 1660	
9,0	3,5	20	15 6010 1665	




Zwillings-Autogenschlauchleitung

Eigenschaften:

- Komplette Schlauchleitung
- Roter Schlauch verpresst mit Tülle und Überwurfmutter R 3/8" links
- Blauer Schlauch verpresst mit Tülle und Überwurfmutter R 1/4" rechts

format
professional quality

Innen-Ø mm	Wandstärke mm	Rollenlänge m	Bestell-Nr.	€ Stück
4/4	3,5/3,5	5	15 6010 1010	
4/4	3,5/3,5	10	15 6010 1015	
4/4	3,5/3,5	15	15 6010 1020	
4/4	3,5/3,5	20	15 6010 1025	
6,3/6,3	3,5/3,5	5	15 6010 1030	
6,3/6,3	3,5/3,5	10	15 6010 1035	
6,3/6,3	3,5/3,5	15	15 6010 1040	
6,3/6,3	3,5/3,5	20	15 6010 1045	
6,3/9,0	5,0/3,5	5	15 6010 1050	
6,3/9,0	5,0/3,5	10	15 6010 1055	
6,3/9,0	5,0/3,5	15	15 6010 1060	
6,3/9,0	5,0/3,5	20	15 6010 1065	

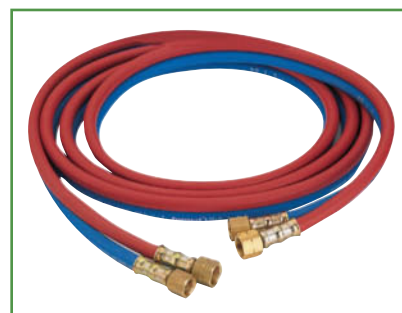

Propangasschlauchleitung

Eigenschaften:

- Komplette Schlauchleitung
- Beidseitig verpresst mit Tülle und Überwurfmutter R 3/8" links

Norm/Zulassung:

- EN 1763

format
professional quality

Innen-Ø mm	Wandstärke mm	Rollenlänge m	Bestell-Nr.	€ Stück
6,3	3,5	2	15 6010 1325	
6,3	3,5	5	15 6010 1330	
6,3	3,5	10	15 6010 1335	
9,0	3,5	2	15 6010 1340	
9,0	3,5	5	15 6010 1345	
9,0	3,5	10	15 6010 1350	
4,0	4,0	2	15 6010 1355	
4,0	4,0	3	15 6010 1360	
4,0	4,0	4	15 6010 1365	
4,0	4,0	5	15 6010 1370	
4,0	4,0	8	15 6010 1375	
4,0	4,0	10	15 6010 1380	
6,3	5,0	2	15 6010 1385	
6,3	5,0	3	15 6010 1390	
6,3	5,0	4	15 6010 1395	
6,3	5,0	5	15 6010 1400	
6,3	5,0	8	15 6010 1405	
6,3	5,0	10	15 6010 1410	

