

Chemieschlauch Tube PTFE

Eigenschaften:

- Einschichtiger Schlauch
- Fluorhaltiges Polymer
- Schwer entflammbar
- Elektrisch isolierend
- Niedriger Reibungskoeffizient, antihaftend
- Leicht zu reinigen

Beständigkeit:

- Hohe chemische Beständigkeit

Einsatzbereiche:

- Chemieindustrie, Druckluftindustrie, Laboratorien, Maschinenbau, Montagefirmen
- Fördern von Säure, Laugen, Basen, Kohlenwasserstoffen, Lösungsmitteln und chemischen Substanzen

Technische Daten:

Seele: PTFE, glatt
 Farbe: weiß, leicht transparent
 Temperaturbereich: -250 °C bis +250 °C

TRICOFLEX



Info

Weitere Längen auf Anfrage lieferbar.



| Innen-Ø mm | Wandstärke mm | Außen-Ø mm | Betriebsdruck bar | Berstdruck bar | Biege-radius mm | Gewicht g/m | VE | Bestell-Nr. | € m |
|------------|---------------|------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------|----|--------------|-----|
| 2 | 1,0 | 4 | 20 | 60 | 32 | 20 | 25 | 15 6000 3780 | |
| 4 | 1,0 | 6 | 13 | 40 | 72 | 34 | 25 | 15 6000 3782 | |
| 5 | 1,5 | 8 | 12 | 36 | 85 | 66 | 25 | 15 6000 3784 | |
| 6 | 1,0 | 8 | 10 | 30 | 128 | 47 | 25 | 15 6000 3786 | |
| 8 | 1,0 | 10 | 8 | 24 | 200 | 61 | 25 | 15 6000 3788 | |
| 10 | 1,0 | 12 | 6 | 20 | 288 | 74 | 25 | 15 6000 3790 | |

Saug- und Druckschlauch Spirabel LD

Eigenschaften:

- Leicht
- Flexibel


Einsatzbereiche:

- Pumpen
- Bewässerung
- Sähmaschinen

Technische Daten:

Seele/Decke: Weich-PVC, glatt
 Einlage: Hart-PVC-Spirale
 Farbe: transparent; grüne Spirale
 Sicherheitsfaktor: 3:1
 Temperaturbereich: -15 °C bis +60 °C

TRICOFLEX

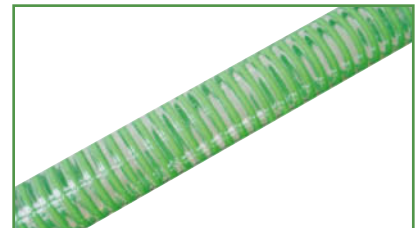

Info

Eine detaillierte Beständigkeitsliste erhalten Sie auf Anfrage.



| Innen-Ø mm | Wandstärke mm | Außen-Ø mm | Berstdruck bar | Biege-radius mm | Gewicht g/m | VE | Bestell-Nr. | € m |
|------------|---------------|------------|----------------|-----------------|-------------|----|--------------|-----|
| 20 | 2,3 | 24,6 | 18 | 80 | 205 | 50 | 15 6007 3532 | |
| 25 | 2,3 | 29,6 | 15 | 105 | 250 | 50 | 15 6007 3533 | |
| 32 | 2,4 | 36,8 | 15 | 135 | 310 | 50 | 15 6007 3534 | |
| 38 | 2,8 | 43,6 | 15 | 160 | 465 | 50 | 15 6007 3535 | |
| 40 | 2,9 | 45,8 | 15 | 180 | 500 | 25 | 15 6007 3536 | |
| 50 | 3,2 | 56,4 | 12 | 230 | 690 | 50 | 15 6007 3537 | |
| 63 | 3,5 | 70,0 | - | - | - | 50 | 15 6007 3553 | |
| 75 | 3,8 | 82,6 | - | - | - | 25 | 15 6007 3554 | |
| 102 | 4,2 | 110,4 | - | - | - | 25 | 15 6007 3555 | |